

Technikverzeichnis Bühnentechnik


Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

PLÄNE	4
BÜHNENHAUS	5
HAUPTBÜHNE	5
<i>Masse</i>	<i>5</i>
<i>Portalöffnung</i>	<i>5</i>
<i>Bühnenboden</i>	<i>5</i>
<i>Bühnen Monitoring</i>	<i>5</i>
<i>Galerien</i>	<i>5</i>
<i>Bühnenzüge 1-34.....</i>	<i>5</i>
<i>Oberlichtzüge OL01-OL04.....</i>	<i>5</i>
<i>Panoramazüge</i>	<i>5</i>
<i>Galeriezug hinten</i>	<i>6</i>
<i>Galeriezüge Links & Rechts.....</i>	<i>6</i>
<i>Punktzüge.....</i>	<i>6</i>
UNTERBÜHNE	6
<i>Masse</i>	<i>6</i>
<i>Personenversenkungen 1 & 2</i>	<i>6</i>
<i>Versenkungsdeckel.....</i>	<i>6</i>
VORBÜHNE.....	6
<i>Orchester Podium 1</i>	<i>6</i>
<i>Orchester Podium 2</i>	<i>6</i>
<i>Orchestergraben.....</i>	<i>7</i>
<i>Hauptvorhang</i>	<i>7</i>
<i>Vorbühnenzüge 1 & 2</i>	<i>7</i>
<i>Schleierzug.....</i>	<i>7</i>
<i>Deckvorhangzug.....</i>	<i>7</i>
<i>Übertitelungstafeln</i>	<i>7</i>
<i>Vorbühnenpunktzüge</i>	<i>7</i>
<i>Eiserner Vorhang</i>	<i>7</i>
SEITENBÜHNE	7
<i>Masse</i>	<i>7</i>
<i>Seitenbühnenzüge 1-7</i>	<i>7</i>
<i>Seitenbühnentor</i>	<i>8</i>
HINTERBÜHNE.....	8
<i>Masse</i>	<i>8</i>
<i>Hinterbühnenzüge 1-12.....</i>	<i>8</i>
<i>Hinterbühnentor.....</i>	<i>8</i>
<i>Anlieferungstor.....</i>	<i>8</i>
<i>Laufkatze</i>	<i>8</i>
SAAL	8
<i>Saalzüge 1 & 2.....</i>	<i>8</i>
ZUBEHÖR	9
AUSHANG SCHWARZ	9
<i>Gassen</i>	<i>9</i>
<i>Soffitten.....</i>	<i>9</i>
<i>Panorama-Soffitten</i>	<i>9</i>
<i>Abschluss</i>	<i>9</i>
TÜLL/SCHLEIER	9
<i>Gobelintüls.....</i>	<i>9</i>

<i>Schleiernessel CS 520 weiss</i>	9
<i>Schleiernessel CS 520 schwarz</i>	9
AUF- UND RÜCKPROJEKTIONSFOLIEN	10
<i>Weiss</i>	10
<i>Schwarz</i>	10
PODESTERIE	10
<i>APQ-Stage; Profi-Stage 750</i>	10
<i>Tanzteppich</i>	10
<i>Stühle und Tische</i>	10
<i>Instrumente</i>	10
FOTOS	11

Pläne

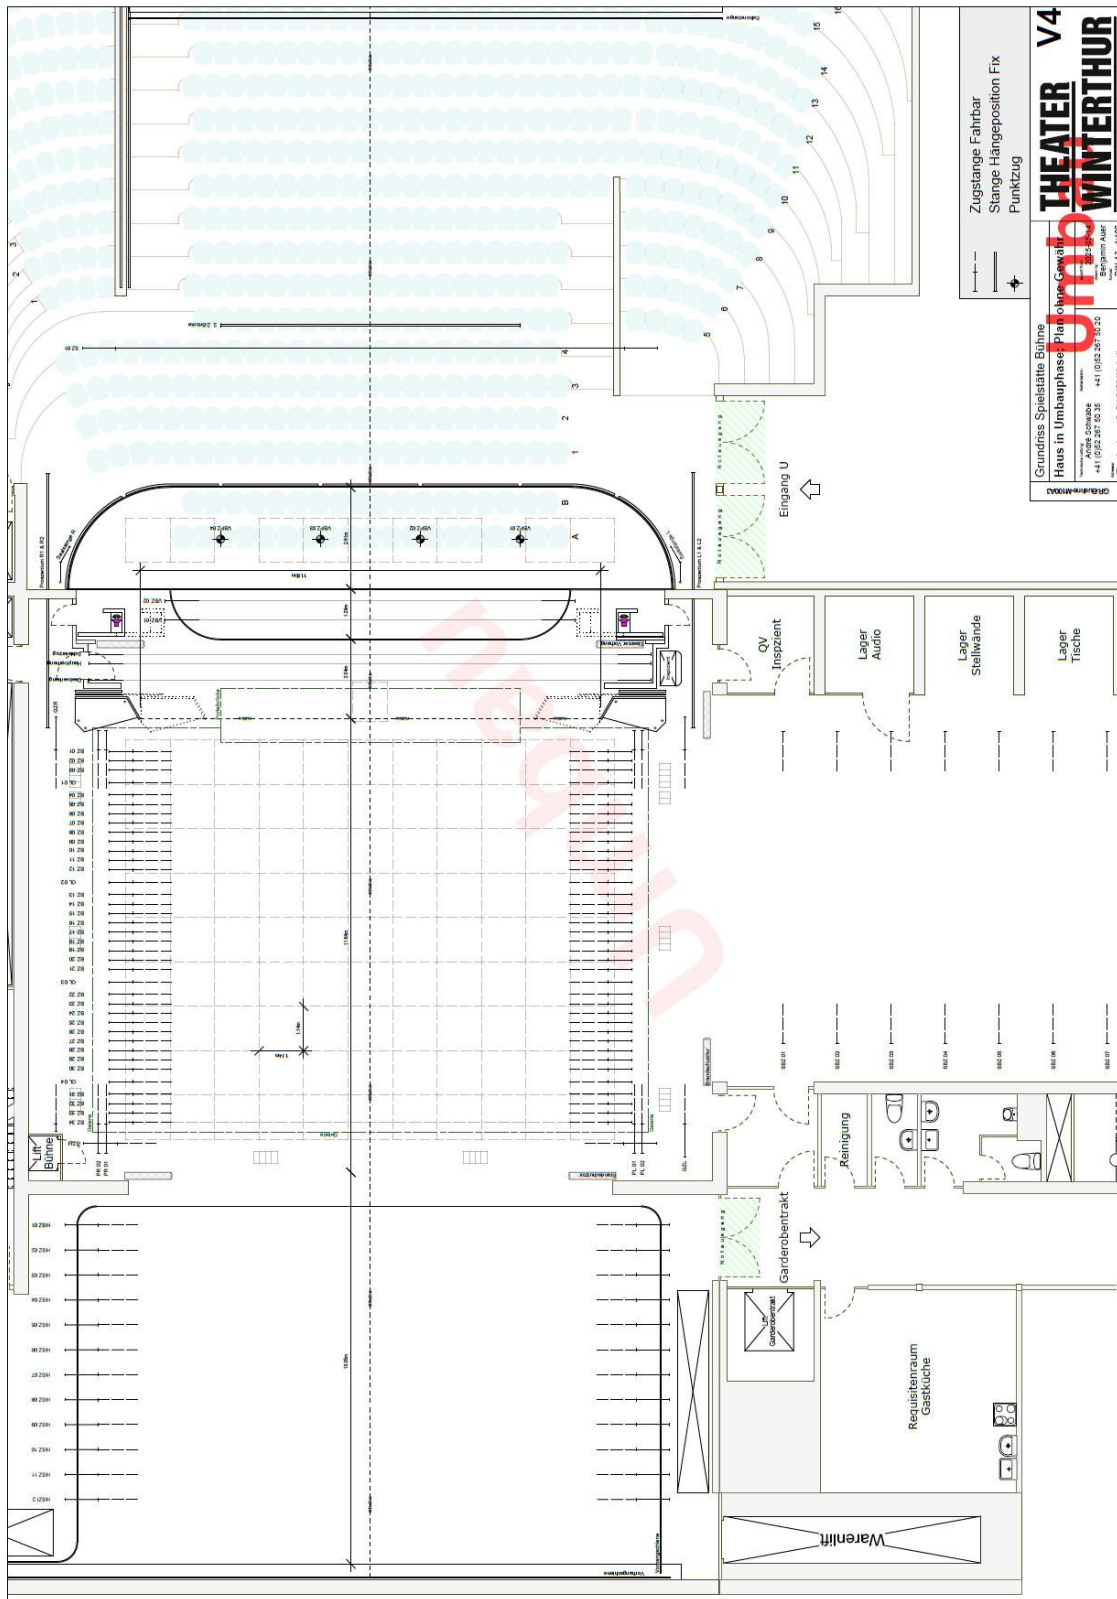

Die Pläne sind als PDF auf der Internetseite oder als DWG-Datei auf Anfrage verfügbar.

Bühnenhaus

Hauptbühne

Masse

16.00m breit, 13.00m tief, Höhe Schnürboden 19.30m

Portalöffnung

Breite 8.40m – 11.80m, Höhe 0.50m – 7.18m

Bühnenboden

Punktbelastung 750kg/m²

Bühnen Monitoring

In den Portaltürmen und der Brücke

Galerien

1. Arbeitsgalerie: 8.45m (*Höhe Unterkante*)
2. Arbeitsgalerie: 11.52m (*Höhe Unterkante*)
3. Arbeitsgalerie: 16.64m (*Höhe Unterkante*)

Bühnenzüge 1-34

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 12.20m (mit Auszug 13.40m),

Höhe maximal: 18.30m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Oberlichtzüge OL01-OL04

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 12.20m (mit Auszug 13.40m),

Höhe maximal: 17.30m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 0.5 m/s

M_{max} : 900KG, Maximale Punktlast 200KG

Panoramazüge

Hauptbühne L + R je 2 Panoramazüge

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 9.60m (mit Auszug 11.20m),

Höhe maximal: 17.40m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Panoramazug L2 + R2 sind mit Seitenaushängen schwarz bestückt.

Galeriezug hinten

Doppelrohr-Zugstange:

Länge: 13.0m (mit Auszug 14.70m),

Höhe maximal: 7.70m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 0.5 m/s

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Galeriezüge Links & Rechts

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 9.60m (mit Auszug 10.60m),

Höhe maximal: 7.60m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 0.5 m/s

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Punktzüge

Im Bereich der Hauptbühne stehen 4 Punktzüge zur Verfügung welche an vorgegebenen Positionen eingesetzt werden können. Auf Grund der benötigten Einrichtzeit, muss die Verwendung der Punktzüge zwingend vorgängig angemeldet werden.

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 500KG

Unterbühne

Masse

12.50m breit x 10.00m tief, Höhe 5.15m

Personenversenkungen 1 & 2

Die Personenversenkungen sind zurzeit nicht in Betrieb

Je 1m x 1m Fläche, Hubhöhe 2.60m, szenisch Fahrbar 0.00m (Bühne) bis -2.56m.

Können einzeln oder im Tandembetrieb verwendet werden.

M_{max} : 500KG stehend, 250KG in Bewegung

Versenkungsdeckel

1.14m x 1.14m, 99 Stück, einzeln oder in Gruppen ausbaubar.

Vorbühne

Orchester Podium 1

15.28m (breit) x 2.52m (tief), Höhe: +/-0 bis -2.56m

Nutzlast: 500KG/m² stehend, 250KG/m² in Bewegung

M_{max} : 5000kg

Orchester Podium 2

10.22m (breit) x 1.29m (tief), Höhe: +/-0 bis -2.56m

Nutzlast: 500/m² stehend, 250KG/m² in Bewegung

M_{max} : 3000kg

Orchestergraben

Bis 60 Musiker (je nach Instrumenten) oder 2 zusätzliche Zuschauerreihen A+B (36 Plätze)

Hauptvorhang

Fest Bestückt. Horizontale Öffnung, motorisiert.

Der Hauptvorhang hat eine maximale Öffnung von 10 Metern

Vorbühnenzüge 1 & 2

Doppelrohr-Zugstangen:

Höhe maximal: 17.80m

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 1000KG, Maximale Punktlast 300KG

Schleierzug

Zugstangenlänge 14.40m, Höhe: 17.80m

Ø70mm

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Deckvorhangzug

Ist fest mit einem Schallvorhang bestückt.

Zugstangenlänge 14.40m, Höhe: 18.00m

Ø70mm

V_{max} : 1.2 m/s

M_{max} : 1000KG, Maximale Punktlast 300KG

Übertitelungstafeln

Für die Übertitelung werden Übertitelungstafeln Links und Rechts des Portals verhängt.

Dafür stehen Punktzüge zur Verfügung.

Vorbühnenpunktzüge

4 Stk. Je 500kg

Die Vorbühnenpunktzüge zurzeit nicht in Betrieb

Eiserner Vorhang

Der EV darf nicht unterbaut werden und kann szenisch verfahren werden.

Seitenbühne

Masse

9.20m (9.90m) breit x 12.90m tief, Höhe 8.90m

Seitenbühnenzüge 1-7

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 8m

Höhe maximal: 8.70m

V_{max} : 0.5 m/s

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Seitenbühnentor

9.20m (9.90m) breit x 7.40m hoch

Hinterbühne

Masse

10.00m tief x 17.00m breit, Höhe 08.90m

Hinterbühnenzüge 1-12

Doppelrohr-Zugstangen:

Länge: 14m (mit Auszug 15.20m),

Höhe maximal: 8.60m

V_{max} : 0.5 m/s

Oberes Rohr Ø70mm, Unteres Rohr Ø50mm

M_{max} : 500KG, Maximale Punktlast 160KG

Hinterbühnentor

12.35m breit x 7.40m hoch

Anlieferungstor

1.96m breit x 4.00m hoch. (Oberkante Anlieferungsrampe zu Boden: -0.85m)

Laufkatze

Auf der Laderampe.

Kettenzug; M_{max} : 500KG

Saal

Saalzüge 1 & 2

Zugstangen Ø70mm:

V_{max} : 0.3 m/s

M_{max} : 1000KG, Maximale Punktlast 300KG

Zubehör

Aushang Schwarz

Hersteller: Tüchler

Gassen

10.00m x 2.40m 16 Stk.

8.50m x 3.60m 6 Stk.

Soffitten

13.00m x 4.00m 6 Stk.

13.00m x 2.00m 2 Stk.

13.00m x 1.00m 2 Stk.

Panorama-Soffitten

10.00m x 4.00m 2 Stk.

Abschluss

10.00m x 14.00m 2 Stk. *als Abschluss (in der Mitte geteilt & überlappend)*

8.50m x 14.00m 2 Stk. *als Abschluss (in der Mitte geteilt & überlappend)*

Tüll/Schleier

Hersteller: Tüchler

Erbstüls

Schwarz 13.60m x 8.50m 2 Stk.

Grau 13.60m x 8.50m 1 Stk.

Gobelintüls

Schwarz 13.60m x 8.50m 2 Stk.

Grau 13.60m x 8.50m 1 Stk.

Schleiernessel CS 520 weiss

13.00m x 8.00m 1. Stk.

Schleiernessel CS 520 schwarz

13.00m x 8.00m 1. Stk.

Auf- und Rückprojektionsfolien

Weiss

Hersteller: Gerriets, Fabrikat: Even
13.00m x 10.00m 1 Stk.
10.00m x 6.25m 1 Stk.

[AUF- UND RÜCKPROJEKTIONSFOLIE EVEN | Gerriets](#)

Schwarz

Hersteller: Gerriets, Fabrikat: Optiblack 2.2
12.50m x 8.50m 1 Stk.

[Rückprojektionsfolie OPTIBLACK 2.2 | Gerriets](#)

Podesterie

Hoac-Zargen 16_{2/3} inkl. Eindeckplatten 21mm

Anzahl, Grössen, Höhen auf Anfrage

APQ-Stage; Profi-Stage 750

Anzahl, Grössen, Höhen auf Anfrage

Tanzteppich

2 Garnituren Schwarz/Weiss Gerriets Vario à 9 Bahnen, L: 13.30m x B: 1.60m
1 Garnitur Schwarz/Grau Gerriets Vario à 9 Bahnen, L: 13.30m x B: 1.60m
Tanzteppich für Podium 1 schwarz vorhanden

Stühle und Tische

Diverse auf Anfrage

Instrumente

Flügel
Klavier
Pauken

Fotos





